


GOMAEELAS 10mm

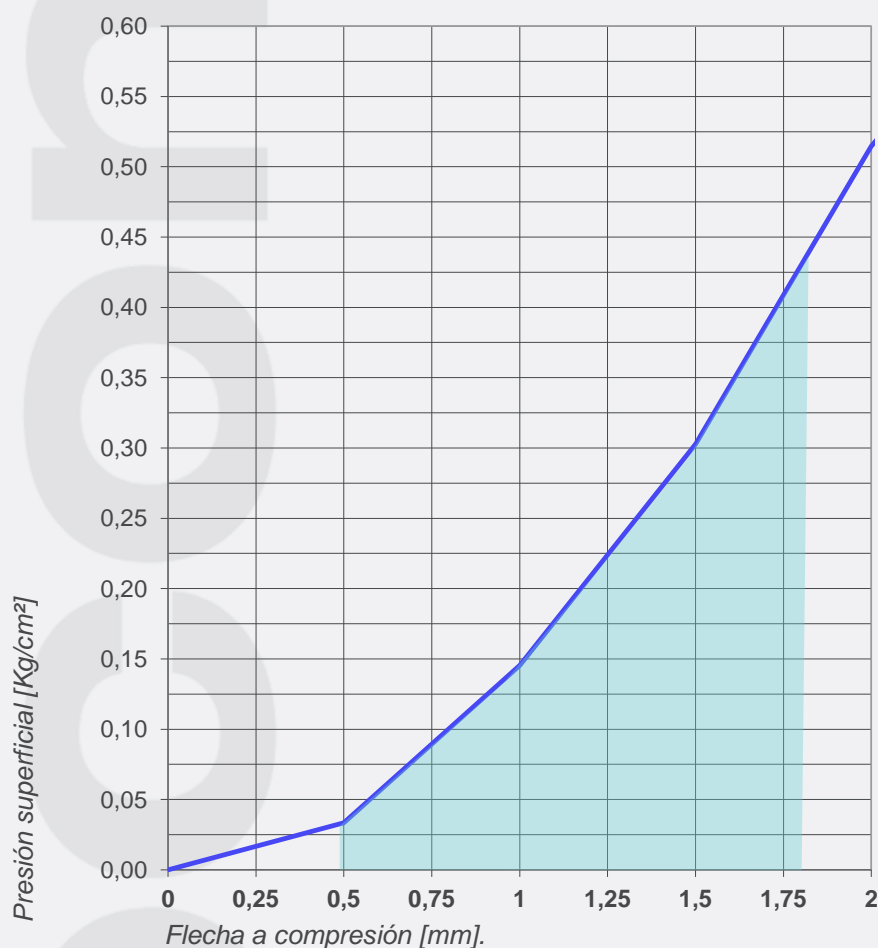

Fabricado

Made in SPAIN

Ancho
[mm.]Largo
[m]Espesor
[mm]Peso
[Kg]

1.350

1 a 5

10

16

Formato
[mm.]Min.
[daN]Max.
[daN]Óptima
[daN]

100x100

3

51

4-45

200x200

10

206

14-180

300x300

23

463

32-405

500x500

63


1.287

88-1125

Propiedades físicas	Valor
Color	Caramelo
Aspecto	Superficie lisa
Calidad de caucho y dureza	NR* R-499
Dureza [°ShA]	43
Peso específico [gr/cm³]	1
Campo de temperatura [°C]	-40 +80
Carga Rotura ASTM D412 [MPa]	20
Alargamiento ASTM D412 [%]	650
Resistencia al desgarro ASTM D624 Die C [N/MM]	30
Resistencia a La abrasión DIN53516 (5N) [m³]	Buena
Ácidos y álcalis diluidos y concentrados	Excelente/Buena
Campo de temperaturas [°C]	-40 /+80
Hidrocarburos, aceites y grasas	NO RECOMENDADO
Disolventes orgánicos	NO RECOMENDADO

Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización

GOMAEELAS 05 mm

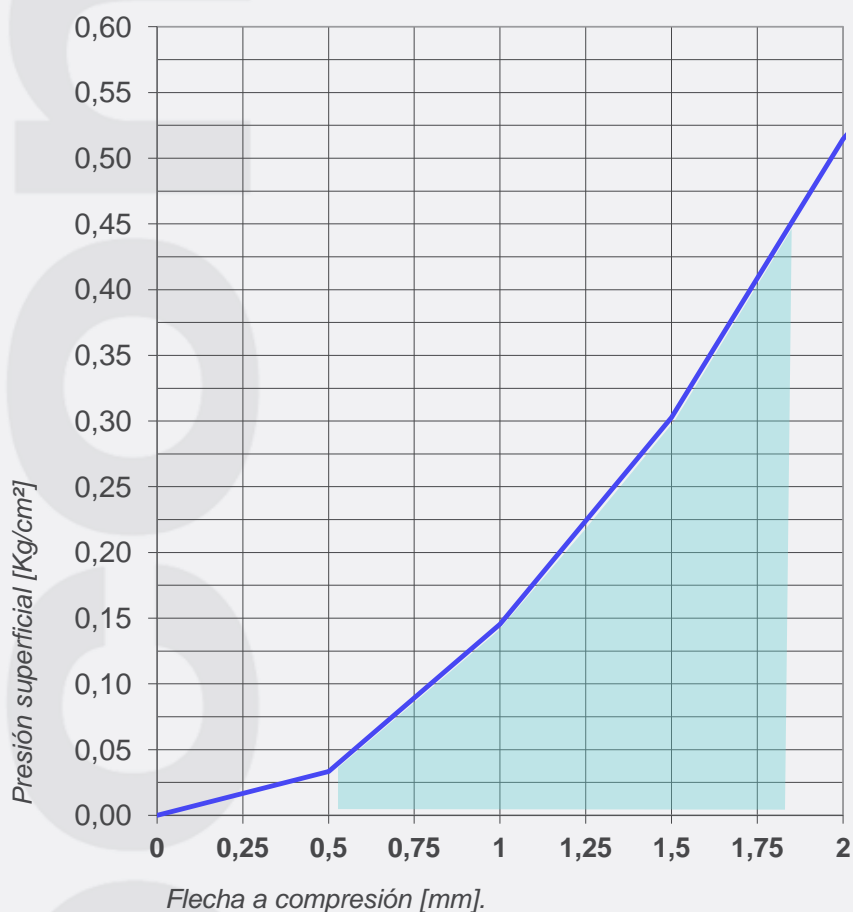

Fabricado

Made in SPAIN

Ancho [mm.]	Largo [m]	Espesor [mm]	Peso [Kg]
1.350	1 a 5	5	9



Formato [mm.]	Min. [daN]	Max. [daN]	Óptima [daN]
100x100	3	51	4-45
200x200	10	206	14-180
300x300	23	463	32-405
500x500	63	1.287	88-1125

Propiedades físicas	Valor
Color	Caramelo
Aspecto	Superficie lisa
Calidad de caucho y dureza	NR* R-499
Dureza [°ShA]	43
Peso específico [gr/cm³]	1
Campo de temperatura [°C]	-40 +80
Carga Rotura ASTM D412 [MPa]	20
Alargamiento ASTM D412 [%]	650
Resistencia al desgarro ASTM D624 Die C [N/MM]	30
Resistencia a La abrasión DIN53516 (5N) [m³]	Buena
Ácidos y álcalis diluidos y concentrados	Excelente/Buena
Campo de temperaturas [°C]	-40 /+80
Hidrocarburos, aceites y grasas	Caramelo
Disolventes orgánicos	Superficie lisa

Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización