GOMFLEX

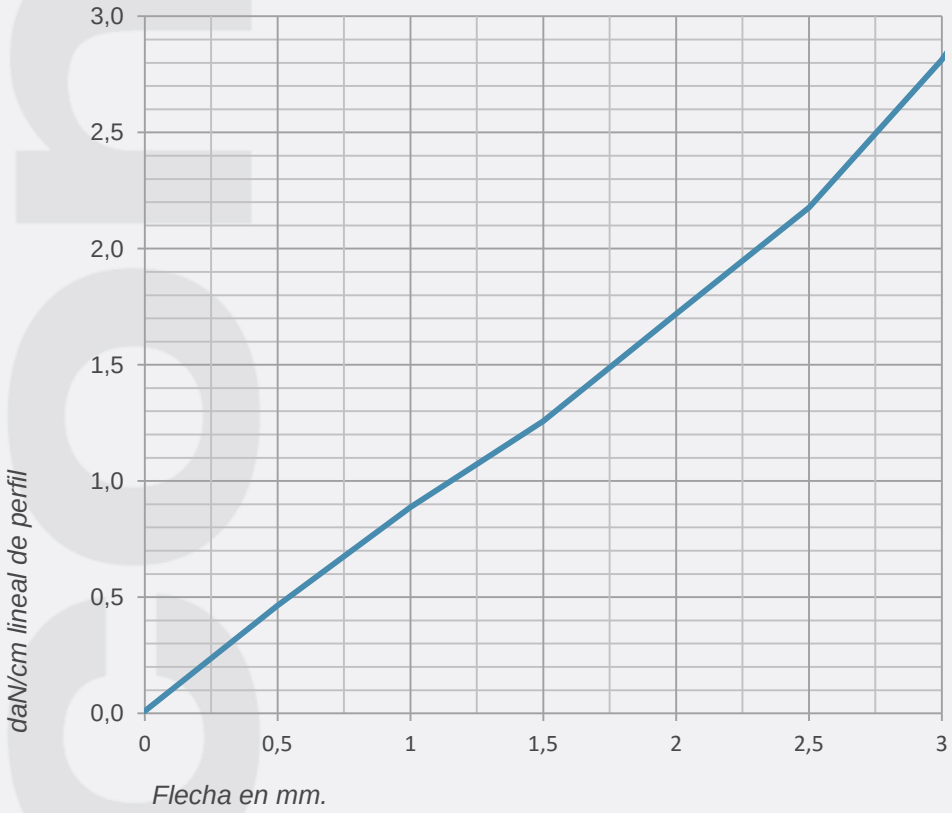

Caracterísitcas	Norma	Valor	Unidad
Calidad del caucho	ASTM D-1056	Etileno-Propileno	EPDM
Densidad		125	kg/m3
Resistencia tracción		300	KN/m3
Alargamiento		140	%
Compresión set 22h 20ºC 50% después de 24h		15-25	%
Resistencia compresión deflexión 25%		35-63	%
Resistencia temperatura		-40 +70	ºC
Absorción agua		10	%

Resistencia Química	Norma
Envejecimiento	Buena
Ácidos	Buena
Aceites	Regular
Ozono	Excelente
Alcalinos	Buena
Ultra violeta	Muy Buena

Dimensiones ancho x espesor [mm]	Formato de suministro
50 x 10	Rollos de 10, 50 y 100 mL

Ancho [mm]	Tolerancia s/norma
50	+ - 3

Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización