SERIE MEGA 200/2000

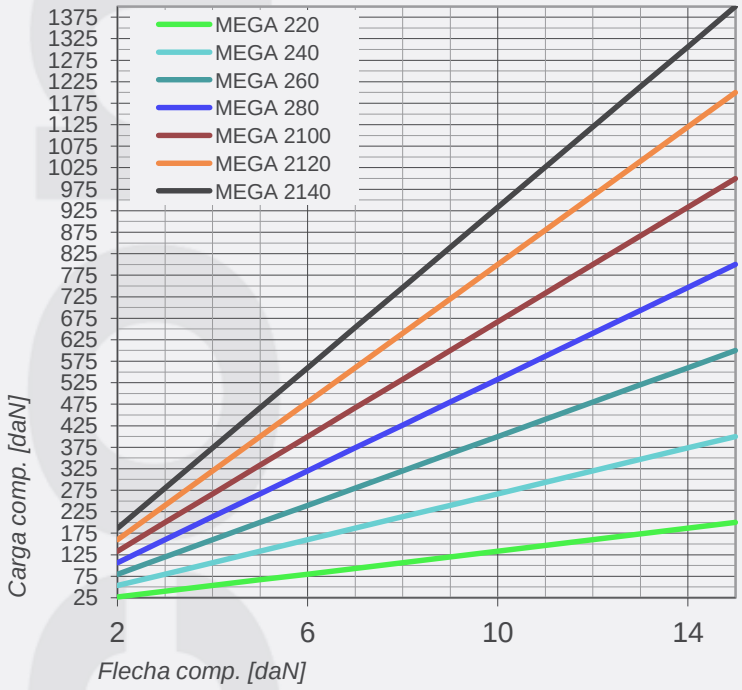



Accesorios incluidos

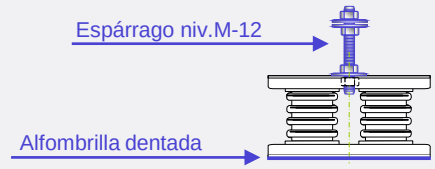

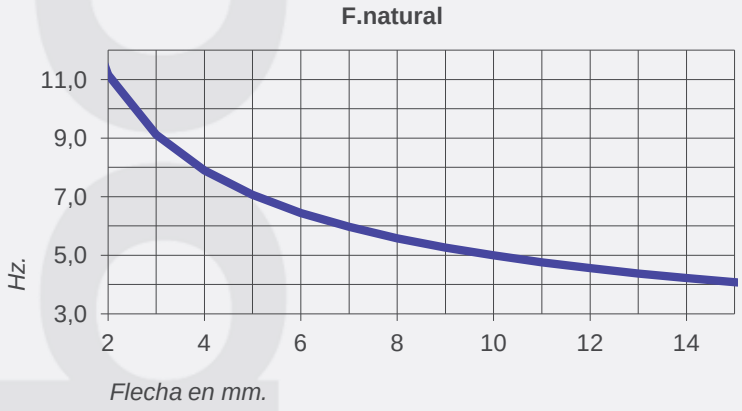

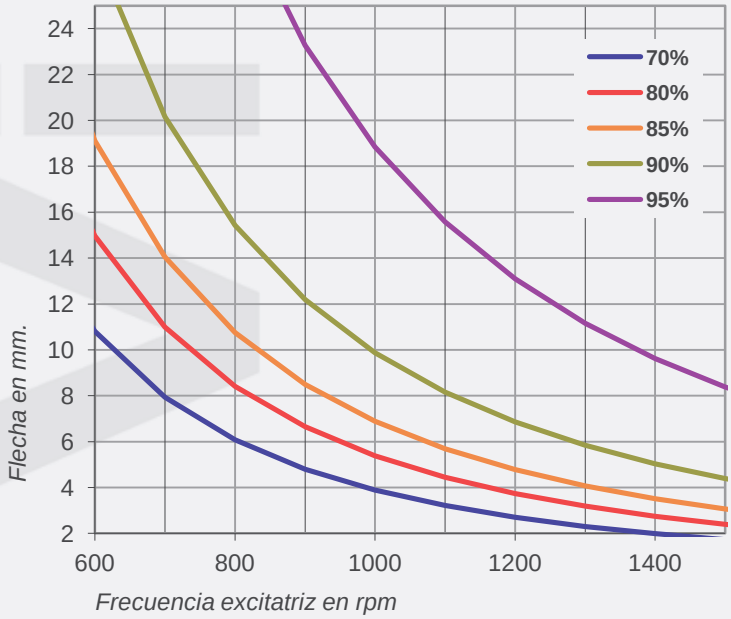

Factor de amortiguación η	0.005
Ratio Kx / Kz	2.8
Ratio Ky / Kz	1.4
Sobrecarga admisible transitoria por encima de la carga máxima admisible en %	50
Rango de temperatura de trabajo en ºC	-90 a +200
Peso aislador de vibración metálico en Kg.	4

Acabado superficial bases y muelle	Protección anticorrosión Epoxy negro.

Diseñado/Fabricado	Vibcon / Made in SPAIN
Calidad	Crtl. S/ ISO9001

Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización

MEGA 2.100

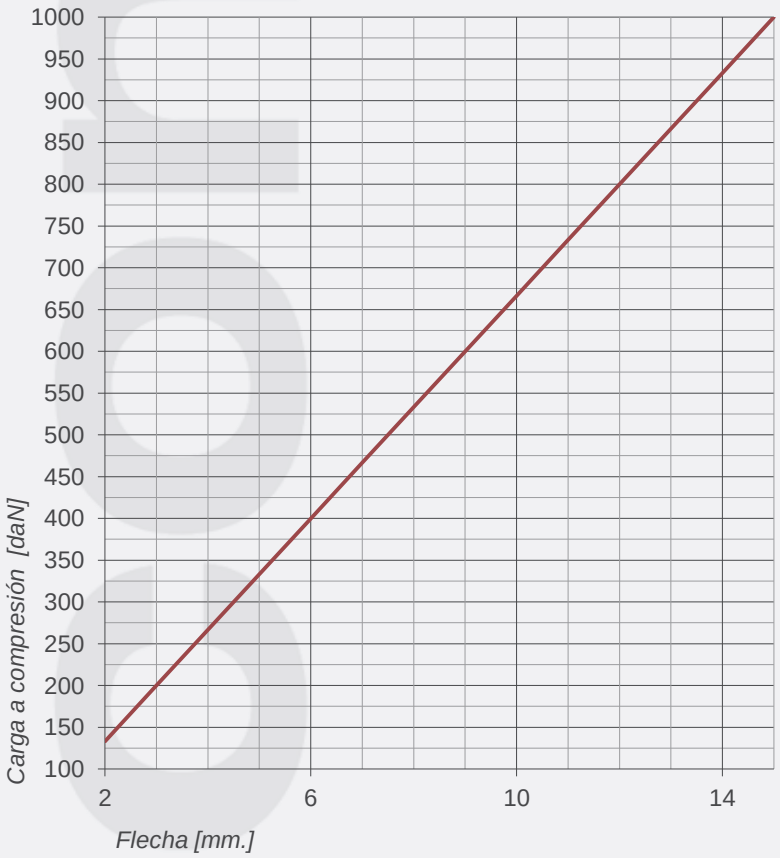

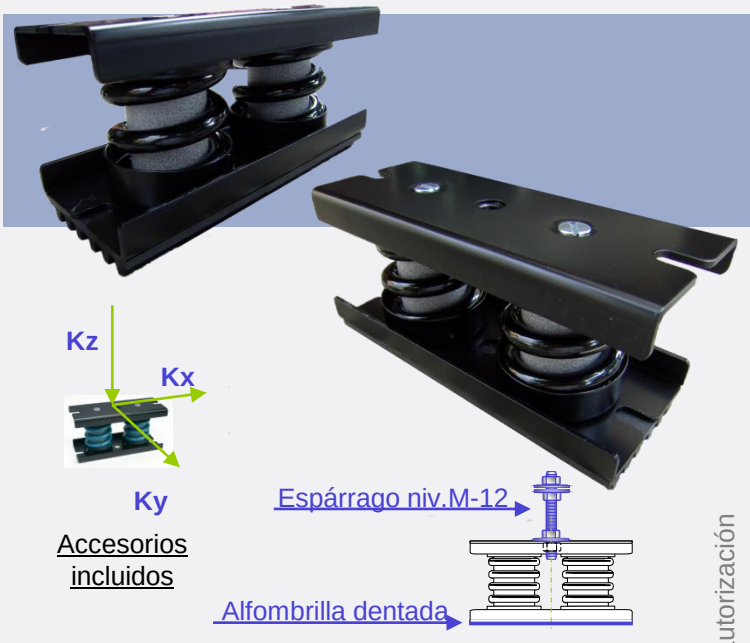

Carga de compresión estática mínima y máxima en **daN**				
MIN.	Flecha [mm.]	MAX.	Flecha [mm.]	Carga OPTIMA de trabajo en daN
100	1.5	1000	15	200-900

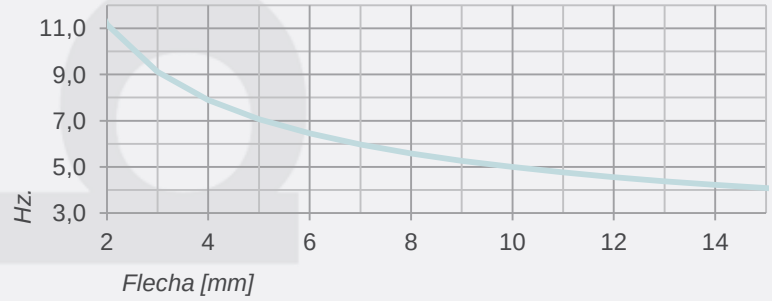

Factor de amortiguación η	0.005
Kz daN/mm	66.66
Ratio Kx / Kz	2.8
Ratio Ky / Kz	1.4
Sobrecarga admisible transitoria por encima de la carga máxima admisible en %	50
Rango de temperatura de trabajo en ºC	-90 a +200
Peso aislador de vibración metálico en Kg.	4

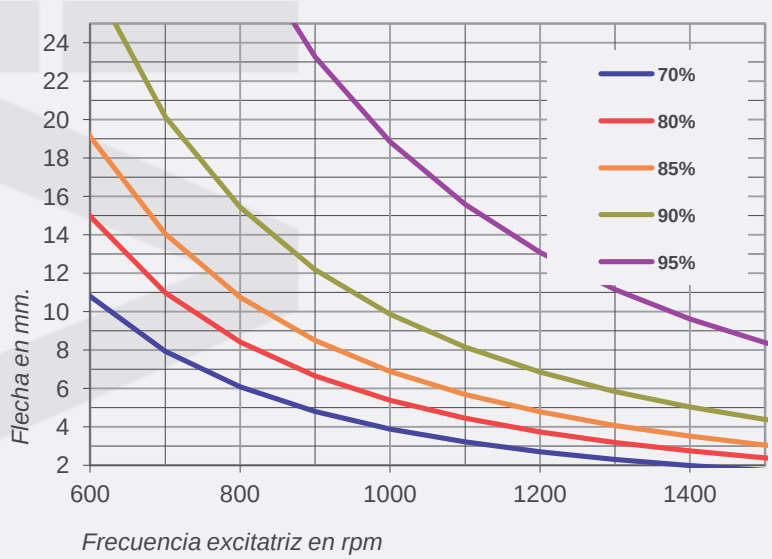

Acabado superficial bases y muelle	Protección anticorrosión Epoxy negro.

Diseñado/Fabricado	Vibcon / Made in SPAIN
Calidad	Crtl. S/ ISO9001

1 daN = 1,02 kgf = 1,02 Kp

Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización